

# Fransgård SV - Schwadwender



## SV-250-09 SV-250-09SE

Starker und stabiler Trommelwender in 2 Ausführungen. Der Wender wird zusammen mit Schwadblechen oder hydraulischem Seitenableger geliefert. Beide Modelle sind mit einem Trommelrechen mit 72 Pickup-Zinken bestückt, die das Material sammeln, ohne dass Steine oder Erde in das Material kommen.

Der Rechen sorgt für eine leichte Krümmung des Materials und legt dies in einem luftigen Schwad ab. Das Modell SE kann mit seinem Seitenableger das Schwad links oder rechts seitlich ablegen.

**Fransgård**



Die Maschine wird über den Beschlag an der Dreipunktaufhängung beidseitig etwas schräg gestellt. Wenn die Maschine schräg gestellt ist, wird das Material zur Seite abgelenkt.




Große, feststehende Räder sorgen für einen ruhigen Arbeitsverlauf und zusammen mit der sehr flexiblen Aufhängung dafür, dass die Maschine sich dem Gelände anpasst. Die Aufhängung wird beim Anheben der Maschine automatisch verriegelt.



Die einstellbaren Schwadbleche sorgen für hohe gleichmäßige Schwaden. Die drehbaren Räder mit topmontierter Halterung können für eine geringere Transportbreite nach oben gekippt werden.



Der Seitenableger kann hydraulisch angehoben werden, wonach das Material in voller Breite hinter der Maschine abgelegt wird oder man montiert Schwadbleche (optional), mit denen das Material gesammelt wird.

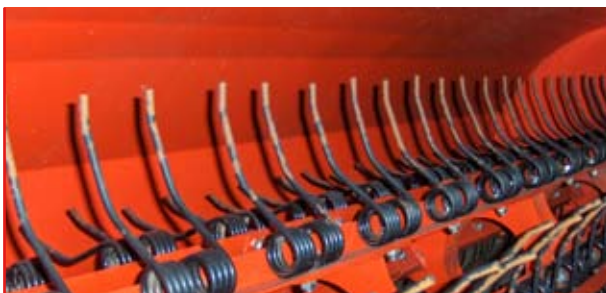

Die vielen Zinken an der starken Trommel stellen ein optimales Wenden des gesamten Materials sicher. Der große Abstand von 19 cm zum Schild sorgt dafür, dass große Mengen an Material durchlaufen können.



Der hydraulische Seitenableger kann zu beiden Seiten ablegen und kann, abhängig vom Material, waagrecht in 3 Positionen eingestellt werden. Der große Freiraum sorgt dafür, dass das Material leicht aus der Maschine geführt wird.

Technische Daten	SV-250-09	SV-250-09SE
Arbeitsbreite	2,5 m	2,5 m
Transportbreite	3,0 m	3,3 m
Arbeitsgeschwindigkeit	8-15 km/h	8-15 km/h
Leistung	2,5 - 3,9 ha/h	2,5 - 3,9 ha/h
Kraftbedarf	80 PS / 60 kW	80 PS / 60 kW
Trommeldiameter	80 cm	80 cm
Anzahl Zinken	72 Stck.	72 Stck.
Reifengröße	16,5 x 6,5-8 / 6 ply	18,5 x 8 / 6 ply
Hydr. Anschlüsse	1 dopp.	1 einf.+ 1 dopp.
Zapfwellendrehzahl	540 U/min.	540 U/min.
Eigengewicht	680 kg	850 kg

## Fransgård bietet ebenfalls:



Frontwender TI-6000FL

Importeur:

Vertrieb:

Hersteller:

Fransgård Maskinfabrik A/S  
 Fredbjergvej 132, DK-9640 Farsø  
 Tlf. +45 98 63 21 22  
 www.fransgard.dk